Dreiha 2.5

Dreiha 3.5

Dreiha
AIR CONDITIONING SOLUTIONS

WOHNWAGEN - WOHNMOBILE – CAMPER - CARAVAN

DACHKLIMAANLANGE

MODERN – KOMPAKT - EFFEKTIV

Vorteile

- Ideal für Fahrzeuge 7m+
- Dreiha 2.5 – Kühlleistung 2,5 kW und Heizleistung 2,2 kW
- Dreiha 3.5 - Kühlleistung 3,5 kW und Heizleistung 3,2 kW
- Heizen mit Wärmepumpentechnik
- Wunschtemperaturen zwischen 16 und 30 °C
- LED-Ambientbeleuchtung
- Passt auf alle gängigen Fahrzeugdächer
- Integrierter Ventilator
- Inkl. Montagematerial
- Geräuscharmer Betrieb
- Integrierte Deckenleuchte
- Inkl. Fernbedienung zur bequemen Steuerung
- Effiziente Luftverteilung in zwei Richtungen
- Einfache Installation und Wartung
- Interner Filter, austausch- und waschbar

NEW **INNOVATIVES DESIGN!**
Split-Air-Conditioner – Nur 49mm hoch

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen sind z. T. beispielhaft. Die Preise verstehen sich in € rein netto zzgl. Mehrwertsteuer und gelten bis auf Widerruf.

Dreiha GmbH, Grönlandstraße 20, 28719 Bremen - Deutschland mail@dreiha.de +49 421 649290

Dreiha 2.5

Dreiha 3.5

AIR CONDITIONING SOLUTIONS

WOHNWAGEN - WOHNMOBILE – CAMPER - CARAVAN

Mit kühlem Kopf durch den Sommer!

Eigenschaften

- Split-Air-Conditioner mit Wärmepumpenfunktion
- Dachöffnung: 356 x 356 mm
- Dachstärke: 30 – 80 mm
- Betriebsleuchte am Gerätedisplay
- Kühlmittel: R410A
- 4 Ventilationsstufen: niedrig, mittel, hoch, auto
- 5 Betriebsmodi: Auto, Kühlen, Heizung, Entfeuchten, Lüfter
- OFF-Timer & ON-Timer
- Schlafmodus
- Steuerung über Fernbedienung
- Warnleuchte zum Hinweis auf notwendige Filter-Reinigung
- Stromversorgung Gerät: 220-240V/1~ / 50Hz
- Stromversorgung Fernbedienung: 2 x AAA-Batterie

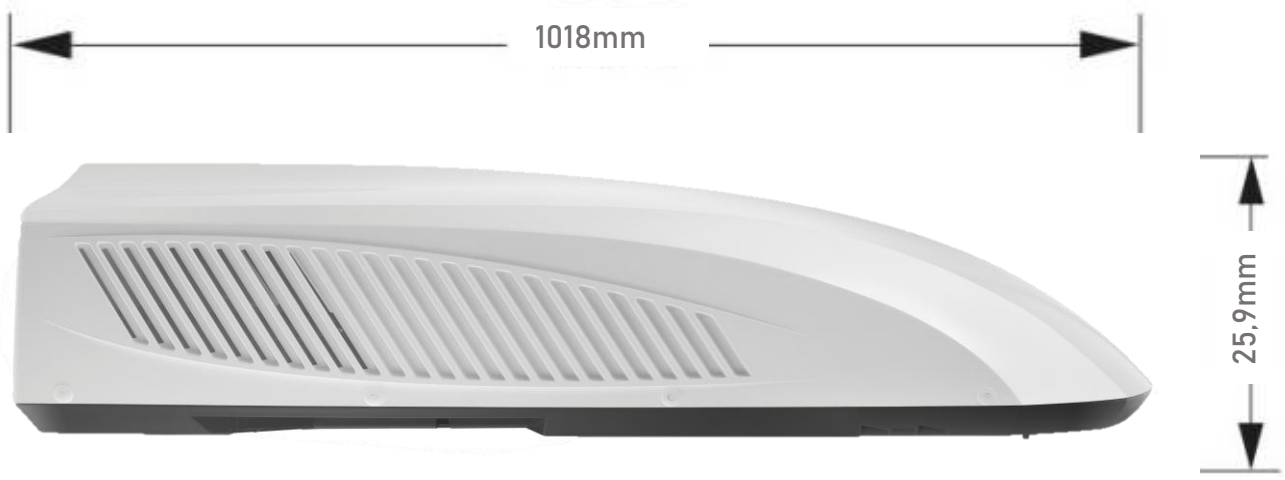

Abmessungen

- Maße Außengerät: ca. 101,8 x 65 x 25,9 cm
- Maße Innengerät: ca. 61,6 x 48,5 x 4,9 cm
- Gewicht Außengerät: ca. 42,5 kg
- Gewicht Innengerät: ca. 2,7 kg

Lieferumfang

- 1 x Innengerät
- 1 x Außengerät
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Befestigungs-/Montagematerial
- Bedienungsanleitungen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen sind z. T. beispielhaft. Die Preise verstehen sich in € rein netto zzgl. Mehrwertsteuer und gelten bis auf Widerruf.

Dreiha GmbH, Grönlandstraße 20, 28719 Bremen - Deutschland mail@dreiha.de +49 421 649290

Dreiha
AIR CONDITIONING SOLUTIONS

WOHNWAGEN - WOHNMOBILE – CAMPER - CARAVAN

Mit kühlem Kopf durch den Sommer!

Technische Details

Modell			Dreiha 2.5	Dreiha 3.5
Kühlleistung / Heizleistung	kW		2,5 / 2,2	3,5 / 3,2
Spannungsversorgung	V / Hz / Phasen		220 - 240 / 50 / 1	220 - 240 / 50 / 1
Leistungsaufnahme Kühlung / Heizung	W		1070 / 980	1270 /1180
Nennleistungsaufnahme	W		1400	1400
Stromaufnahme Kühlung / Heizung	A		4,7 / 4,2	5,6 / 5,2
Nennstromaufnahme	A		6,6	6,6
Luftvolumenstrom (Kaltluft)	Inneneinheit	m³/h	340/260/220/130	340/260/220/130
	Außeneinheit	m³/h	600 / 300	600 / 300
Schalldruckpegel	Inneneinheit	dB(A)	58 / 54 / 46 /37	55 / 49 / 44 /39
	Außeneinheit	dB(A)	65 / 55	65 / 55
Schallleistungspegel	Inneneinheit	dB(A)	63 / 58 / 53 / 48	65 / 59 / 54 / 49
	Außeneinheit	dB(A)	75 / 65	75 / 65
Entfeuchtungsleistung	l / h		1,0	1,5
Schutzklasse nach DIN EN 61140	-		I	I
Schutzart IP nach DIN EN 60529	outdoor		IPX4	IPX4
Montageöffnung im Dach	mm		356 x 356	356 x 356
Dicke der Dachfläche	mm		30 - 80	30 - 80
Kältemittel	Type / kg / t eq. CO_2		R410A / 0,67 / 1,4	R410A / 0,67 / 1,4
Treibhauspotential GWP	-		2088	2088
Abmessungen (L x B x H)	Inneneinheit	mm	610 x 485 x 49	610 x 485 x 49
	Außeneinheit	mm	1018 x 650 x 259	1018 x 650 x 259
Paketmaße (L x B x H)	Inneneinheit	mm	678 × 550 × 112	678 × 550 × 112
	Außeneinheit	mm	1099 × 715 × 312	1099 × 715 × 312
Nettogewicht/ Bruttogewicht	Inneneinheit	kg	2,7 / 4,0	2,7 / 4,0
	Außeneinheit	kg	42,5 / 49	42,5 / 49
Einstellbarer Temperaturbereich	°C		16 - 30	16 - 30
Betriebstemperaturbereich	cooling	°C	18 - 43	18 - 43
	heating	°C	2 - 24	2 - 24

Da die Geräte vom Hersteller weiter entwickelt werden, können die technischen Spezifikationen von den angegebenen Werten abweichen. Richten Sie sich nach den Parametern auf dem Typenschild des Gerätes.Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase, die im Kyoto-Protokoll mit einbezogen sind. Kältemittel: R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125) mit GWP (Treibhauspotenzial) von 2088. Kältekreislauf hermetisch verschlossen. Schalldruckpegel in reflexionsarmer Kammer getestet. Die Werte können durch vor Ort Bedingungen beeinflusst werden. Anschlusswerte unter Standardbedingungen gemessen.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen sind z. T. beispielhaft. Die Preise verstehen sich in € rein netto zzgl. Mehrwertsteuer und gelten bis auf Widerruf.

Dreiha GmbH, Grönlandstraße 20, 28719 Bremen - Deutschland mail@dreiha.de +49 421 649290